

MINI DOCK SERIE MECÁNICA (Mini Dock Serie Mechanical) MERIK-BG-MD-M

Código: DL-MERIK-BG-MD-M

Fecha:

Noviembre-11-2018

Hoja:

1 de 1

Descripción

Los Mini Dock de Merik-BG son ideales para aplicaciones donde la instalación de una rampa niveladora de foso no es factible o el andén de carga se atiende a la alturas estándar del transporte.

La serie Mecánica se instala fácilmente en la parte frontal del anden, lo que proporciona una eficiente unión con el transporte, de esta manera se reemplazan las incómodas placas de metal.

Disponible en capacidades nominales de 20,000Lb y 30,000Lb (9,090 a 13,636Kg).

DATOS TÉCNICOS


PRODUCTO	MINI DOCK
ESPECIFICACIONES GENERALES	
Componentes	<ul style="list-style-type: none"> Labio de 15" (381mm) con borde biselado Deck y labio fabricadas con lamina diamantada de alto grado resistente a una presión de 50,000 psi. Viga trasera de uso rudo 3/8" x 6" (9.65mm x 152mm) Bisagra delanteras y traseras continuos de una pieza para mayor resistencia y durabilidad. Borde biselado para proteger los materiales, al momento de maniobrarlos. Dos bumpers de goma atornillados frente a la cubierta de metal para proteger el equipo y el edificio.
Operación	<ul style="list-style-type: none"> Fácil de desplegar, menos esfuerzo, el operador mantiene el balance controlado. Rango de trabajo de 5" (127mm) arriba y por debajo del nivel del anden Auto-almacenamiento en la salida del camión
Fácil Mantenimiento	<ul style="list-style-type: none"> La barra con mango ergonómico funciona también como soporte para dar mantenimiento. Graseras en capacidades de 25,000Lb (11,363Kg) y 30,000Lb (13,636Kg) para reducir la fricción operativa.
Colores de Acabados	<ul style="list-style-type: none"> Azul (Blue Giant) Gris (Militar) Negro

Componentes Estándar	Labio de 15" (381mm) con borde biselado.
Mínimos Requeridos (Incluidos)	2 Bumpers de goma moldeados de 10" ancho x 13" de alto x 4" de proyección (254mm x 330mm x 102mm) montados en el equipo

Sistema de Operación Mecánico	<ol style="list-style-type: none"> Inserte la palanca de operación. Tire del mango hacia atrás; el Deck asistido por resortes se elevará de manera vertical. Empuje la palanca hacia adelante, la plataforma bajará y el labio se extenderá automáticamente a medida que la unidad desciende sobre el camión. Regresa a la posición de almacenamiento al momento de la salida del camión.
-------------------------------	--



Modelo	Capacidad	Dimensión del Deck (W x L)
<input type="checkbox"/> MD 66_M	<input type="checkbox"/> 20,000Lb (9,090Kg) <input type="checkbox"/> 25,000Lb (11,363Kg) <input type="checkbox"/> 30,000Lb (13,636Kg)	66" x 27" (1676mm x 686mm)
<input type="checkbox"/> MD 72_M	<input type="checkbox"/> 25,000Lb (11,363Kg) <input type="checkbox"/> 30,000Lb (13,636Kg)	72" x 27" (1828mm x 686mm)
<input type="checkbox"/> MD 7825_M	<input type="checkbox"/> 25,000Lb (11,363Kg)	78" x 27" (1981mm x 686mm)

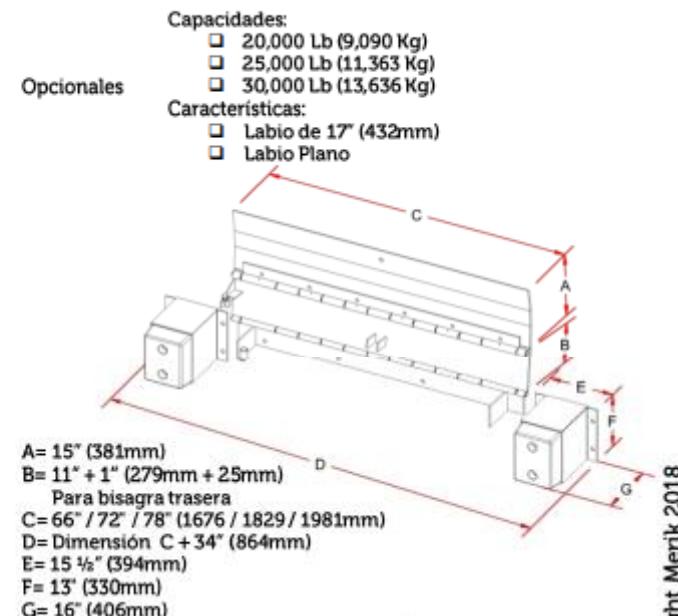

Aplicaciones	Ambientes
<input checked="" type="checkbox"/> Plantas Industriales <input checked="" type="checkbox"/> Bodegas <input checked="" type="checkbox"/> Centros de distribución (CEDIS) <input checked="" type="checkbox"/> Almacenes <input checked="" type="checkbox"/> Andenes supermercados	<input checked="" type="checkbox"/> Exteriores