

CORTINA ENROLLABLE SS200

FICHA TÉCNICA



Cortina metálica preensamblada de grado comercial para uso en Naves, Bodegas y Andenes. Operación por motor y por cadena. Pasador interior. Ancho máximo de 5.5 metros. Facil operación y mínimo mantenimiento.

Cortina

- Acero duro galvanizado calibre 26, Grado E
- Corrugado de reforzado profundo
- Tamaño máximo de apertura 18' X 18'
- Tiras de uso flexible

Barra de fondo

- 2" X 1 ½" angulos galvanizados
- Astrágalo
- Tuercas y pernos de acero inoxidable

Ensamblado de Eje de Tambor

- Eje de acero 1 5/16" OD Cal. 14
- Utiliza tambores calibre 16. de 12"
- Eje calibre 11 en puertas de mas de 10' de ancho
- Hoja superior completa

Guía de Sistema A.C.E.

- Acero Galvanizado cal. 26
- Perno ajustable en cabeza de parada
- Franja de desgaste de polietileno
- Pre perforados para sujetadores de bloqueo y embargo

CORTINA ENROLLABLE SS200

FICHA TÉCNICA



Cortina

Hojas de lámina galvanizada, corrugada continua y rolada de 20" bajo ASTM 653 grado 80 calibre 26 pre pintada con pintura siliconizada, resistente al intemperie de última generación.

Colores disponibles: Naranja Ocaso, Verde , Amarillo, Blanco Sahn, Rojo Cedro, Azul Real. Pintura Súper Durable de Poliéster Siliconizada de última generación, de larga duración resistente a la corrosión y la decoloración.



Componentes


- Abrazaderas de silla con juego de sujetadores
- Cerraduras corredizas calibre 10. Dos por puerta
- Placa de paso calibre 16. Dos por puerta
- Abrazadera T, ángulo de acero de 1/4"



Apertura de Altura Libre

- Puertas de hasta 10' tienen 20" de altura libre
- Puertas de 10' a 14' tienen 22" de altura libre
- Puertas de 14' tienen 24" de altura libre


ELEVACIÓN
INTERIOR

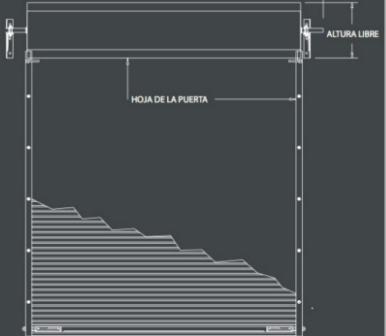


GUÍA DE MONTAJE DE LAS SERIES 200



MONTAJE EN MAMPOSTERÍA




MONTAJE EN ACERO



MONTAJE EN MADERA

GUÍA DE DETALLE
DE LAS SERIES 200



HEADROOM REQUIREMENTS

SS CORNERSTONE

