



**VULCAN**  
ACCIONADOR HIDRAÚLICO  
PARA PUERTAS BATIENTES

Gran velocidad  
Uso intensivo  
Baja emisión de  
ruido

**abrimos**  
las puertas **por ti**




# VULCAN

## ACCIONADOR HIDRÁULICO PARA PUERTAS BATIENTES

**ERREKA**

**Uso Intensivo** para accesos de gran afluencia  
**Paro Suave** en apertura y Cierre  
**Bloqueado** en todas sus versiones  
**Gran Fuerza** regulable en todos los modelos  
**Fácil Conexión** con sus bornas extraíbles  
**Rápida Velocidad** de apertura y cierre  
**Baja Emisión de Ruido** modelos LB

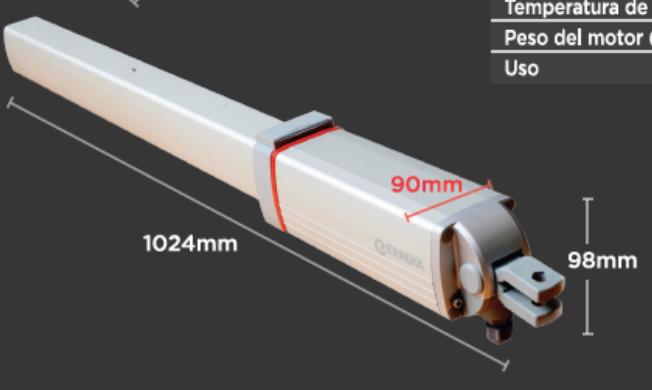

### ACCESORIOS RECOMENDADOS:

#### Tarjetas de Control:

VIVO-M101M (1 motor)  
 VIVO-M201M (2 motores)  
 VIVO-M203M



#### Receptor: Emisor:

IRRE2-250 LUNA  
 IRIN2S-250 IRIS  
 LIRA



#### Fotocelda

#### Electrocerradura

#### Detector bucle magnético


#### Lámpara destellante



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	VUA13RFLBM	VUA33RFLBM	VUA33RFLBM	VUA43RFLBM	VUA43RFLBM
<b>Alimentación (Vac/Hz)</b>	125/60				
<b>Potencia consumida (W)</b>	160	230			
<b>Longitud máx. de hoja (m)</b>	2.5	4.0	3.0	6.0	4.5
<b>Máx. peso de puerta (kg)</b>	250	400	400	500	450
<b>Fuerza máxima (N)</b>	3000		7000		
<b>Uso (ciclos/hora)</b>	45		60		
<b>Tiempo de Apertura 90° (s)</b>	10	24	12	34	17
<b>Apertura máxima</b>			110°		
<b>Carrera máxima (mm)</b>	265		400		
<b>Grado de protección (IP)</b>			65		
<b>Temperatura de servicio (°C)</b>			-35/+90		
<b>Peso del motor (kg)</b>	7.5	9.5		11	
<b>Uso</b>	Residencial e Industrial				

### ESQUEMA DE INSTALACIÓN

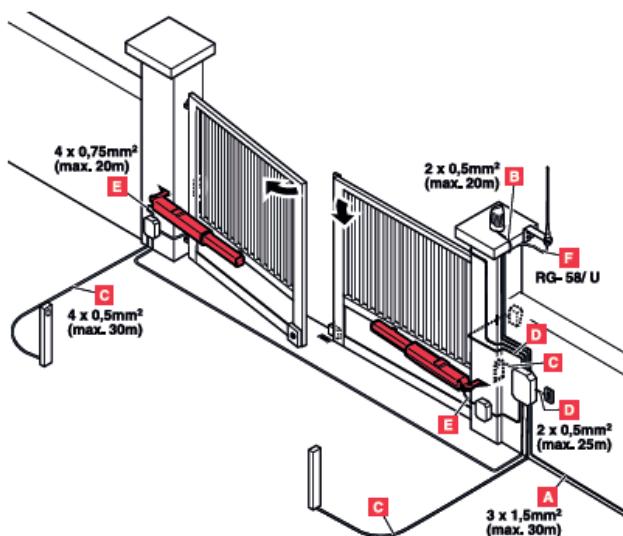

#### CABLEADO ELÉCTRICO

- A:** Alimentación general
- B:** Lámpara destellante
- C:** Fotocélulas
- D:** Pulsador/ selector de llave
- E:** Accionador
- F:** Antena